

BR 13x-2

Podłoga izolowana, samonośna




dla normalnej wysokości podwozia

- > izolująca
- > zoptymalizowana pod względem wagi
- > **Struktura podłogi:**
 - 6 mm płyta sitodrukowa
 - 50 mm pianka izolująca
 - 1,5 mm warstwa wierzchnia z GFK
- > *opcjonalnie* GFK-AntiSlip lub blacha ryflowana aluminiowa
- > przystosowana do podwozia z niską ramą



z aluminiowymi podłużnicami (nie nadają się do niskiego podwozia)

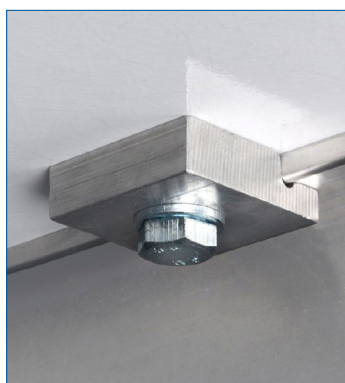

zamocowanie podłogi za pomocą uchwytów zaciskowych



Podłoga izolowana (przekrój)



Zamocowanie podłużnic do podwozia



AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH
Brockhagener Straße 88, D-33649 Bielefeld
Tel. + 49 (0)521 - 41 73 11 - 0; Fax - 90
E-Mail: info@aluteam.de / www.aluteam.de

AluTeam Polska Sp. z o.o.
ul. Brzeska 79 PL 21-500 Biała Podlaska
Tel. + 48 342 66 00; Fax +48 83 342 12 03
E-Mail: info@aluteam.pl/ www.aluteam.pl

12.23