


Jednoczęściowa płyta podłogowa



- > z antypoślizgową powierzchnią z GFK-AntiSlip
- > *lub* z wytrzymałą powierzchnią z blachy alum. ryflowanej
- > *lub* z powierzchnią z płyty sitodrukowej
- > prosty montaż
- > **Struktura podłogi:**
płyta sitodrukowa *lub*
2 mm GFK-AntiSlip *lub*
2,5 mm blacha alum. ryflowana (różna grubość) sklejka
1,5 mm GFK

Powierzchnia z GFK-AntiSlip

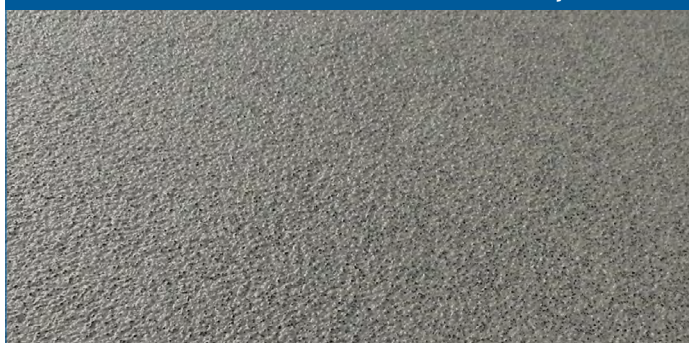

Blacha aluminiowa ryflowana

