

BR 25x-2

Hecktüren in FerroFoam®



- > zwei- oder mehrflügelig
- > 85 mm stark / 45 mm bei Frischdienst
- > Drehstangen aussen
- > Verschlüsse verzinkt und lackiert oder in Edelstahl matt
- > oder Personentürverschluss
- > mehrlippige Dichtungen mit Gleitbeschichtung





Außenliegende Drehstangenverschlüsse

Statt Drehstangenverschluss *optional* Personentürverschluss

- > mit Zylinderschloss und Federriegel
- > Schließung über geführte Treibstange
- > Tür von Außen und Innen zu öffnen

Türprofil 85 mm
mit mehrlippiger Dichtung
mit Gleitbeschichtung

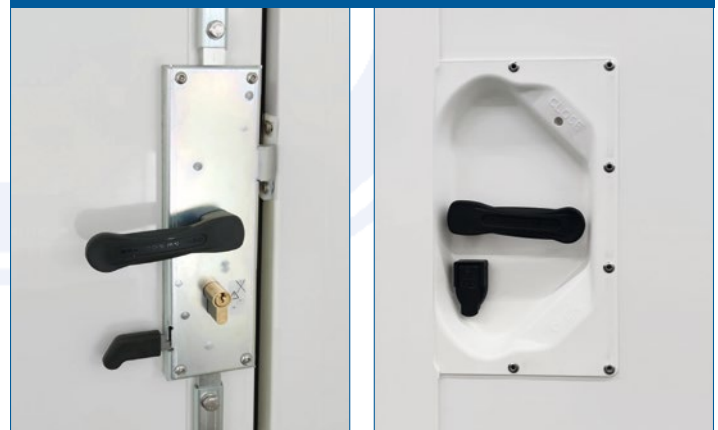

innen

außen



AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH
Brockhagener Straße 88, D-33649 Bielefeld
Tel. + 49 (0)521 - 41 73 11 - 0; Fax - 90
E-Mail: info@aluteam.de / www.aluteam.de

AluTeam Fahrzeugtechnik Wolfhagen GmbH
Hans-Böckler-Straße 4, D-34466 Wolfhagen
Tel. + 49 (0)56 92 - 609 - 0; Fax - 38
E-Mail: wolfhagen@aluteam.de / www.aluteam.de

11.23