

BR 25x-2



Drzwi tylne z płyty FerroFoam®

- > dwa *lub* więcej skrzydeł
- > grubość 45 oder 85 mm
- > drążki zewnętrzne
- > zamki ocynkowane i lakierowane *lub* ze stali nierdzewnej matowej
- > *lub* zamek z ryglowy z cięgnami
- > uszczelki wielowargowe z powłoką poślizgową




Profil drzwi 85 mm
uszczelki wielowargowe z
powłoką poślizgową



Zamki ryglowe obrotowe zewnętrzne

Zamiast zamka ryglowego z drążkami
opcjonalnie zamek ryglowy z cięgnami

- > z zamkiem cylindrycznym i rygłem sprężynowym
- > zamykanie za pomocą drążka napędowego
- > drzwi można otworzyć od zewnątrz i od wewnątrz

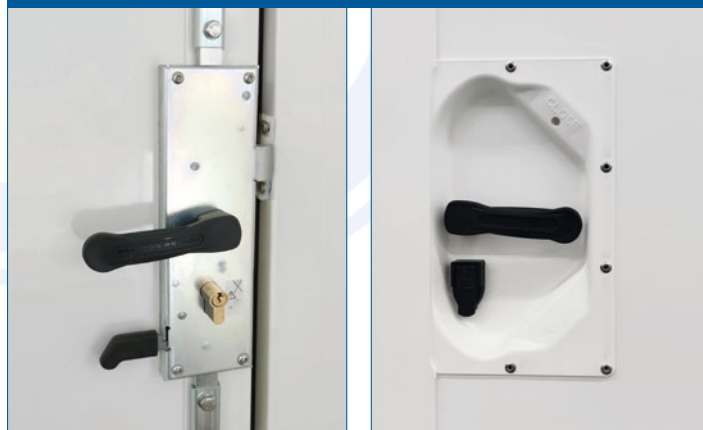

Od wewnątrz

Od zewnątrz



AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH
Brockhagener Straße 88, D-33649 Bielefeld
Tel. + 49 (0)521 - 41 73 11 - 0;
E-Mail: info@aluteam.de / www.aluteam.de

AluTeam Polska Sp. z o.o.
ul. Brzeska 79 PL 21-500 Biała Podlaska
Tel. + 48 342 66 00
E-Mail: info@aluteam.pl / www.aluteam.pl

06.24